


1. 25型连接器承认图面

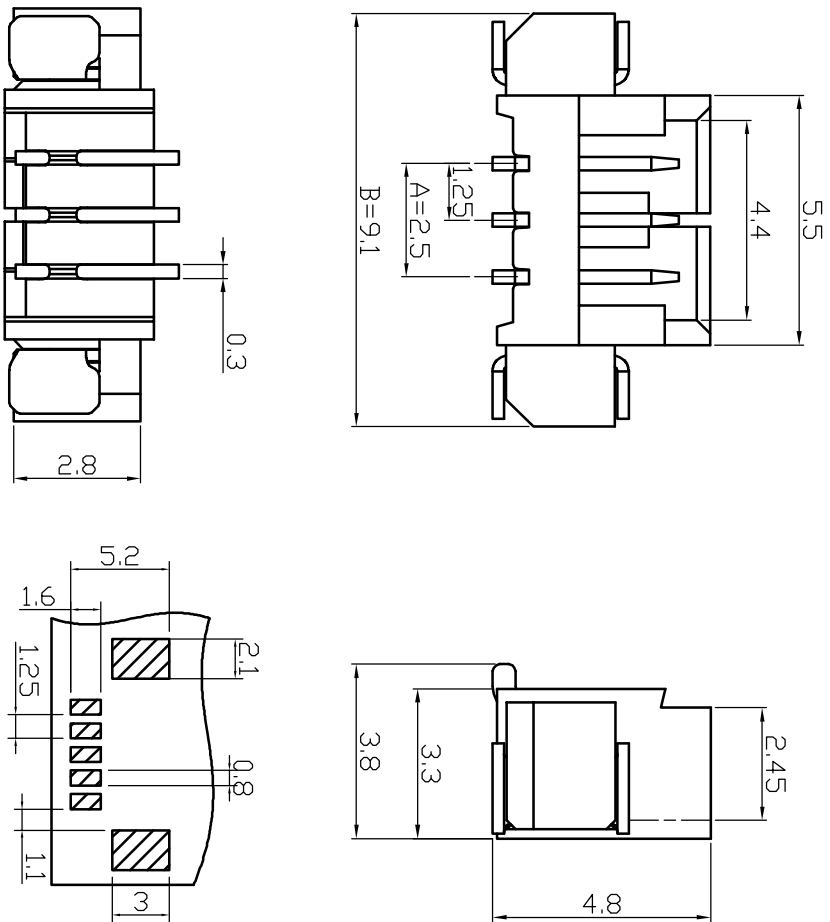

P.C.B LAYOUT

REV	DESCRIPTION	DATE
P0	原始版本	
P1	修订版本	

主要技术参数

Main Specifications

线数 (poles): 2 to 16P
 额定电流 (Current rating): 1.0A AC, DC
 额定电压 (Voltage rating): 125V AC, DC
 温度范围 (Temperature range): -25°C to +85°C
 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 20m\Omega$
 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 100M\Omega$
 耐电压 (Withstand voltage): 250V AC/minute

Poles	Part No.	Dimensions mm	
		A	B
2	A1251-SV02	1.25-2AB	1.25 7.85
3	A1251-SV03	1.25-3AB	2.50 9.10
4	A1251-SV04	1.25-4AB	3.75 10.35
5	A1251-SV05	1.25-5AB	5.00 11.60
6	A1251-SV06	1.25-6AB	6.25 12.85
7	A1251-SV07	1.25-7AB	7.50 14.10
8	A1251-SV08	1.25-8AB	8.75 15.35
9	A1251-SV09	1.25-9AB	10.00 16.60
10	A1251-SV10	1.25-10AB	11.25 17.85
11	A1251-SV11	1.25-11AB	12.50 19.10
12	A1251-SV12	1.25-12AB	13.75 20.35
13	A1251-SV13	1.25-13AB	15.00 21.60
14	A1251-SV14	1.25-14AB	16.25 22.85
15	A1251-SV15	1.25-15AB	17.50 24.10
16	A1251-SV16	1.25-16AB	18.75 25.35

序号	图号	名称	材料	数量	附注
3		焊片	磷青铜镀锡	2	
2		插针	磷青铜镀锡	3	
1		底座	LCP (UL94V-0)	1	本色

未注公差

X.° ±3° X. X.° ±0.5°
LHE 浙江联和电子有限公司
 ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD

单位	比例	Design Units	SIZE	页码
>0-3	>3-18	>18-50	MM Only	—
±0.12	±0.15	±0.3	METRIC	A4
制作	审核	批准	材料	图号
			品名	Part No
			见图解	1.25-3AB

旧底图总号
 底图总号
 签字
 日期

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1