


VLP&VLR承认图面

REV / SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0	原始版本			A/0
A/1				

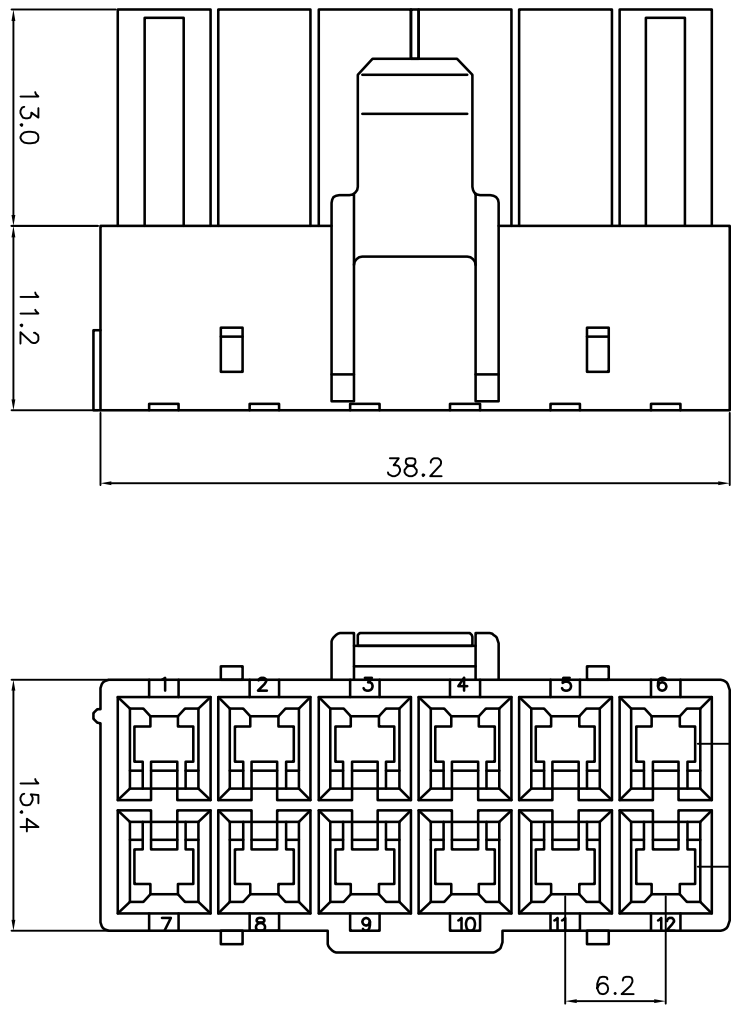

主要技术参数
Main Specifications

线数 (poles) : 1、2、3、4、6、8、12
 额定电流 (Current rating) : 20.0A AC, DC
 额定电压 (Voltage rating) : 300V AC, DC
 温度范围 (Temperature range) : -25°C to +85°C
 接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 10m\Omega$
 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000M\Omega$
 耐压 (Withstand voltage) : 2000V AC/minute
 适用线规 (Applicable wire) : AWG #18 to #14

1	胶壳 (HOUSING)	PA66 UL94V-0	1	White (白色)
序号	名称/料号	材料	数量	附注

未注公差		单位	比例	页码
X. ° ±3°	X. X. ° ±0.5°	mm	1:1	1/1
20~3	>3~18	1/16~5/32	200~1:20	
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	
制作	审核	材料	图号	Part No.
		见图解		VLP-12V

LHE 浙江联和电子有限公司		ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD	
DESIGN UNITS		SIZE A4	



旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
A	15
B	14
C	13
D	12
E	11
F	10
G	9
H	8
I	7
J	6
K	5
L	4
M	3
	2
	1