

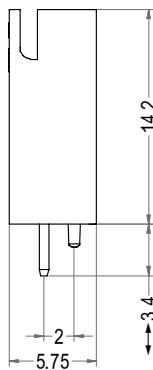



XH型连接器承认书图面

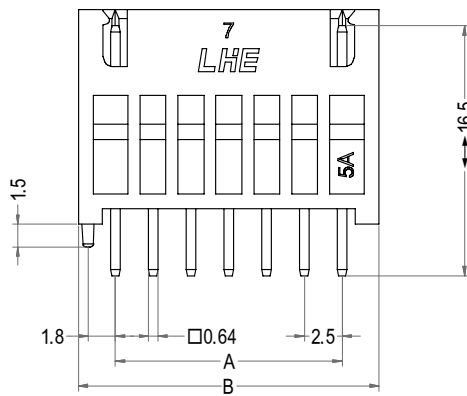


6	5	4	3	2	1
名称	材料	数量	图号	附注	
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-0	1	LHE\GC-27	White(白色)	
针 Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	N			

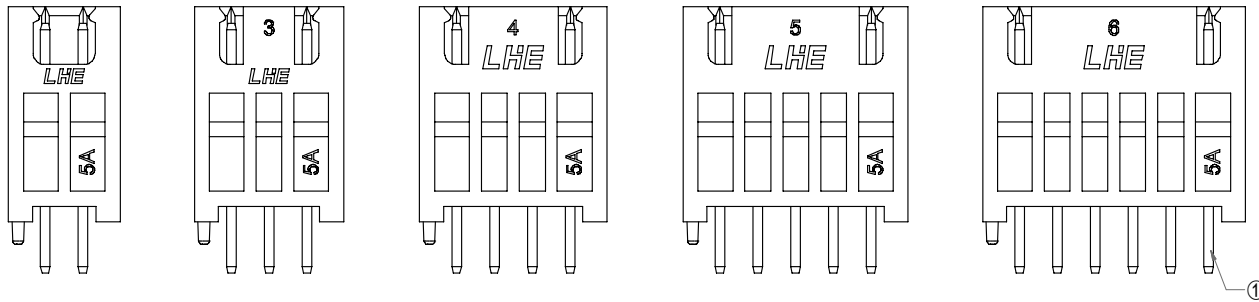

此处为打点样式(常规即为打点)
2~4P 打点位置在两侧第一针
5~16P打点位置为两侧第二针

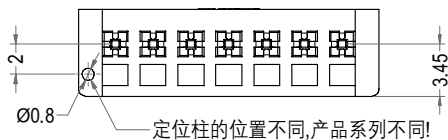

定位柱的位置不同,产品系列不同!



DHWV此处有凸台特征

3D图示(打点样式)

Poles	Part No.1	Description 1	Part No.2	Description 2	DIM=A	DIM=B
2	A2501-DHWVC02-K	XH-2ADC(BH)打点	A2501-DHWVC02	XH-2ADC(BH)	2.50	7.40
3	A2501-DHWVC03-K	XH-3ADC(BH)打点	A2501-DHWVC03	XH-3ADC(BH)	5.00	9.90
4	A2501-DHWVC04-K	XH-4ADC(BH)打点	A2501-DHWVC04	XH-4ADC(BH)	7.50	12.40
5	A2501-DHWVC05-K	XH-5ADC(BH)打点	A2501-DHWVC05	XH-5ADC(BH)	10.00	14.90
6	A2501-DHWVC06-K	XH-6ADC(BH)打点	A2501-DHWVC06	XH-6ADC(BH)	12.50	17.40
7	A2501-DHWVC07-K	XH-7ADC(BH)打点	A2501-DHWVC07	XH-7ADC(BH)	15.00	19.90
8	A2501-DHWVC08-K	XH-8ADC(BH)打点	A2501-DHWVC08	XH-8ADC(BH)	17.50	22.40
9	A2501-DHWVC09-K	XH-9ADC(BH)打点	A2501-DHWVC09	XH-9ADC(BH)	20.00	24.90
10	A2501-DHWVC10-K	XH-10ADC(BH)打点	A2501-DHWVC10	XH-10ADC(BH)	22.50	27.40
---	---	---	---	---	---	---
15	A2501-DHWVC15-K	XH-15ADC(BH)打点	A2501-DHWVC15	XH-15ADC(BH)	35.00	39.90
16	A2501-DHWVC16-K	XH-16ADC(BH)打点	A2501-DHWVC16	XH-16ADC(BH)	37.50	42.40

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	XH-ADC(BH)	比例	2:1
料号	A2501-DHWVC	未注公差(mm)	
图号	LHE\GC-27	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-0	>3~18	±0.15
制图	王天 2024-04-08	>18~50	±0.3
审核	天琴 2024-04-08	>50~120	±0.5
批准	季育文 2024-04-08	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°