




XHB型连接器承认书图面

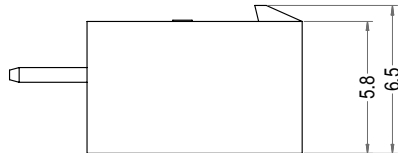

| 6          | 5                | 4  | 3         | 2         | 1    |
|------------|------------------|----|-----------|-----------|------|
| 名称         | 材料               | 数量 | 图号        | 附注        | REV  |
| 基座 Housing | Nylon 66 UL94V-0 | 1  | LHE\GC-65 | White(白色) | A/1  |
| 针 Wafer    | 黄铜镀锡 Brass Tin   | N  |           |           |      |
|            |                  |    |           |           | 修订记录 |
|            |                  |    |           |           | 修订人  |
|            |                  |    |           |           | 修订日期 |

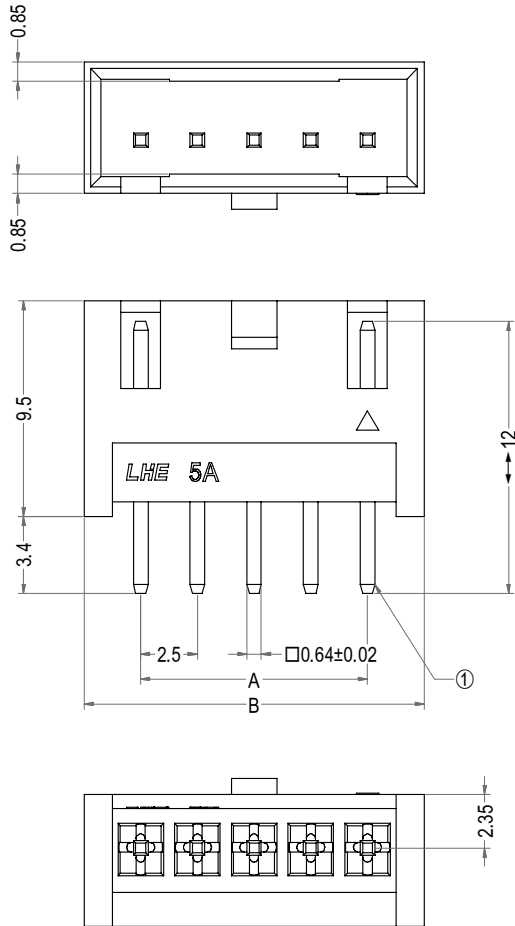

注意: 仅LWV05中间凸面壁厚+0.1!



3D图示

注意:C2508胶壳能与A2502针座互配!

| Poles | Part No.    | Description  | DIM=A | DIM=B |
|-------|-------------|--------------|-------|-------|
| 5     | A2502-LWV05 | XHB-5A(CH)加厚 | 10.00 | 15.00 |

|                 |                  |          |       |
|-----------------|------------------|----------|-------|
| LHE® 浙江联和电子有限公司 |                  |          |       |
| 品名              | XHB-A(CH)加厚      | 比例       | 3:1   |
| 料号              | A2502-LWV        | 未注公差(mm) |       |
| 图号              | LHE\GC-65        | >0~3     | ±0.12 |
| 材料              | Nylon 66 UL94V-0 | >3~18    | ±0.15 |
| 制图              | 王天2024-04-08     | >18~50   | ±0.3  |
| 审核              | 天琴2024-04-08     | >50~120  | ±0.5  |
| 批准              | 李育文2024-04-08    | X°       | ±3°   |
| 视角              |                  | X.X°     | ±0.5° |