
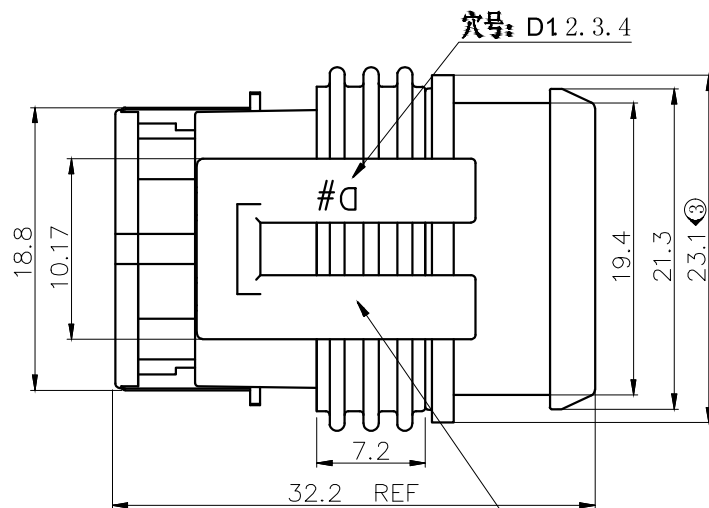
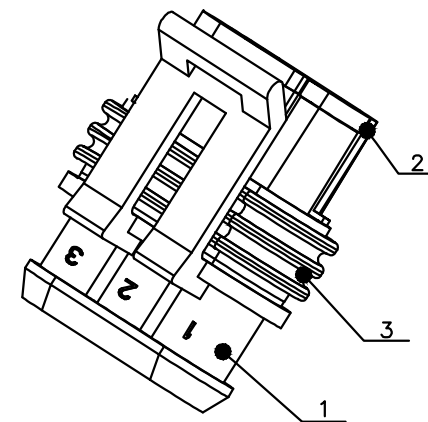
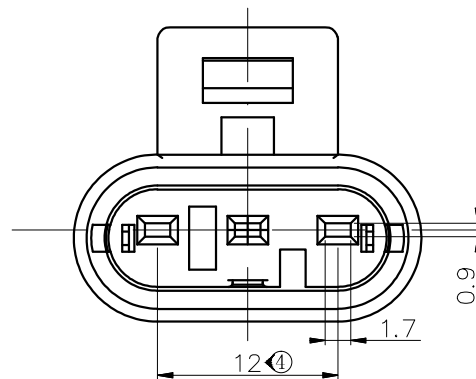


1.5系列连接器

REV	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	E
A/1	修订版本	

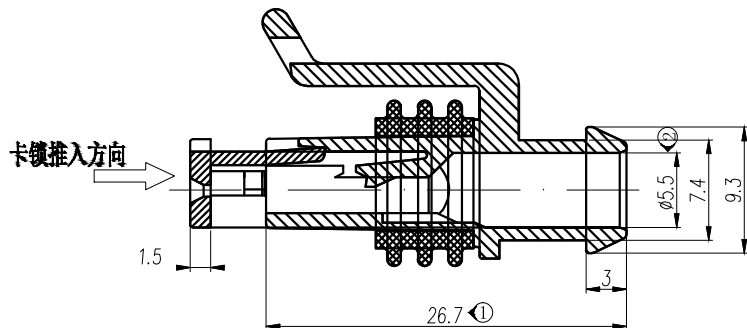

配合端子

型 号	线 径 (mm ²)
282403	0.35~0.5
282110	0.75~1.5
282466	1.5~2.5

范围	>0~3	>3~18	>18~50	>50~120
公差	±0.12	±0.15	±0.3	±0.5

3	密封圈	M Q V	1	黄色
2	卡锁	PA66+GF30	1	红色
1	主体	PA66	1	黑色
序号	名 称	材 料	数量	附 注
未 注 公 差		LHE ® 浙江联和电子有限公司 ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD		
X.° ±3°	X.X.° ±0.5°			
>0~3	>3~18	>18~50	>50~120	单位 比例
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	MM Only — METRIC A4
制作	审核	批准	材料	图号
			见图解	品 名
				Part No
				215000310169

技术说明

- 表面光洁，无明显缩坑与熔接痕；
- 适配端子按表一；
- 工作环境温度：-40°~ +120°；
- 未注要求符合QC/T417-2004相关标准；
- 代表关键尺寸；