


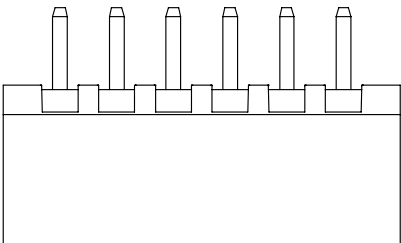


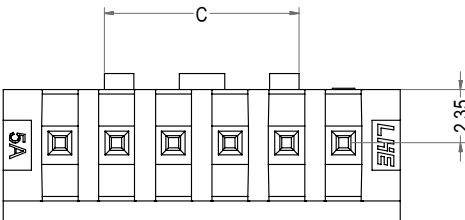


XHB型连接器承认书图面

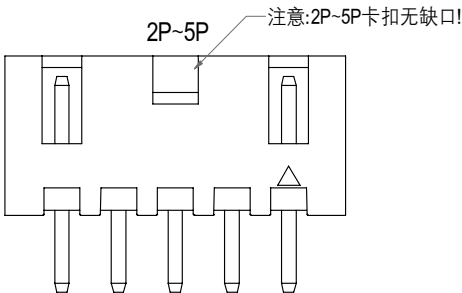

名 称	材 料	数量	图 号	附 注	REV	修订记录	修订人	修订日期
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-0	1	LHE\GC-18	White(白色)	A/1	增加四方针尺寸公差	YF	2023/4/13
针 Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	N						

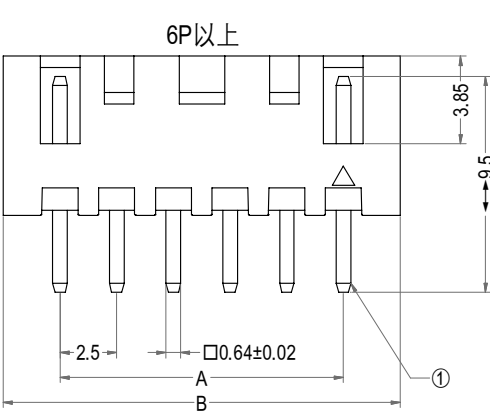

注意:C2508胶壳能与A2502针座互配!

Poles	Part No.1	Description 1	Part No.2	Description 2	DIM=A	DIM=B	DIM=C
2	A2502-WV02-K	XHB-2A打点	A2502-WV02	XHB-2A	2.50	7.50	1.00
3	A2502-WV03-K	XHB-3A打点	A2502-WV03	XHB-3A	5.00	10.00	1.20
4	A2502-WV04-K	XHB-4A打点	A2502-WV04	XHB-4A	7.50	12.50	2.00
5	A2502-WV05-K	XHB-5A打点	A2502-WV05	XHB-5A	10.00	15.00	2.00
6	A2502-WV06-K	XHB-6A打点	A2502-WV06	XHB-6A	12.50	17.50	8.60
7	A2502-WV07-K	XHB-7A打点	A2502-WV07	XHB-7A	15.00	20.00	11.10
8	A2502-WV08-K	XHB-8A打点	A2502-WV08	XHB-8A	17.50	22.50	13.60
9	A2502-WV09-K	XHB-9A打点	A2502-WV09	XHB-9A	20.00	25.00	16.10
10	A2502-WV10-K	XHB-10A打点	A2502-WV10	XHB-10A	22.50	27.50	18.60
11	A2502-WV11-K	XHB-11A打点	A2502-WV11	XHB-11A	25.00	30.00	21.10
12	A2502-WV12-K	XHB-12A打点	A2502-WV12	XHB-12A	27.50	32.50	23.60
13	A2502-WV13-K	XHB-13A打点	A2502-WV13	XHB-13A	30.00	35.00	26.10
14	A2502-WV14-K	XHB-14A打点	A2502-WV14	XHB-14A	32.50	37.50	28.60
15	A2502-WV15-K	XHB-15A打点	A2502-WV15	XHB-15A	35.00	40.00	31.10
16	A2502-WV16-K	XHB-16A打点	A2502-WV16	XHB-16A	37.50	42.50	33.60
17	A2502-WV17-K	XHB-17A打点	A2502-WV17	XHB-17A	40.00	45.00	36.10
18	A2502-WV18-K	XHB-18A打点	A2502-WV18	XHB-18A	42.50	47.50	38.60
19	A2502-WV19-K	XHB-19A打点	A2502-WV19	XHB-19A	45.00	50.00	41.10
20	A2502-WV20-K	XHB-20A打点	A2502-WV20	XHB-20A	47.50	52.50	43.60

3D图示(打点样式)

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	XHB-A	比例	3:1
料号	A2502-WV	未注公差(mm)	
图号	LHE\GC-18	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-0	>3~18	±0.15
制图	王天2024-04-08	>18~50	±0.3
审核	天琴2024-04-08	>50~120	±0.5
批准	李育文2024-04-08	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°